

## 二氧化碳傳感器

## 【應用說明】

CD-200系列產品是一款構造簡單、低成本、美觀大方、免維護保養，具有紅外線感測能力的二氧化碳感測傳訊器，它可安裝於房間中或空調風管上。CD-200可量測到最高10,000ppm濃度之二氧化碳，它的內部電路可將量測數值轉換成 0~10 VDC 或 4~20mA 輸出信號，以供使用者即時掌握環境狀況。它也可搭配專用控制器或可程式控制器組成為自動化控制系統，以維持室內健康空氣品質，並有效節約能源浪費。

## 【產品特點】

- 採用 (NDIR) 非分散式紅外線之導波技術，提供可靠的測量，被動氣體擴散，無可動元件，免維修保養。
- 感測器使用鍍金技術製作，確保感測值長時間穩定。
- 附加一無電壓警報接點，出廠設定於1,000ppm。

## 【規格說明】

| 型 號     | 感測範圍            | LCD 顯示 | 輸出信號        | 警報輸出 |
|---------|-----------------|--------|-------------|------|
| CD-200  | 0~2,000 ppm(預設) | X      | 4~20mA (預設) | ○    |
| CD-200L |                 | ○      |             | ○    |

供應電源： 24VAC±20%，50/60HZ，1W(採全波整流方式)。  
或 24VDC(12~36VDC)。

感測元件： 非分散式紅外線感測元件。

感測範圍： 0~2,000ppm(預設)。  
(5,000、10,000ppm 可藉由插銷設定)

精 確 度： ±30 ppm ±5% of 讀值。

反應時間： 150 秒。

取樣時間： 3 秒。



輸出信號： 預設 4~20mA ；  
(2~10 VDC、0~10VDC、  
0~20 mA 可藉由插銷設定)

接點容量： 120 VAC 1A。

環境溫度： -10~60℃。


環境濕度： 0~95%RH(不結露)。

儲存溫度： -30~70℃。


## 【安裝說明】

- 供應電源注意事項  
因本項產品使用全波整流方式供電，與其他 24VAC 供電之半波整流設備如控制器連結時，須採用獨立電源供應器或隔離變壓器，否則將使設備受損或燒毀。
- 本感測器適用於住宅、商業大樓及工業等不含充滿 SO<sub>2</sub> 之環境空間場所。
- 請安裝本感傳器於易於拆裝及維護保養之處。
- 請避免安裝於離窗戶、兩牆壁轉角間 1M 內，或通風口附近、人體呼吸影響過大及震動與干擾之處，將影響感測值之正確性。
- 安裝本感傳器於牆壁上時，約離地 1.2~1.8 米高且為通風循環良好之位置。一般人員可直接讀取控制器上指示之資料。
- 請勿使用本感測器於偵測其他氣體，本控制器將無法達到功能。

## 【圖一】組裝圖

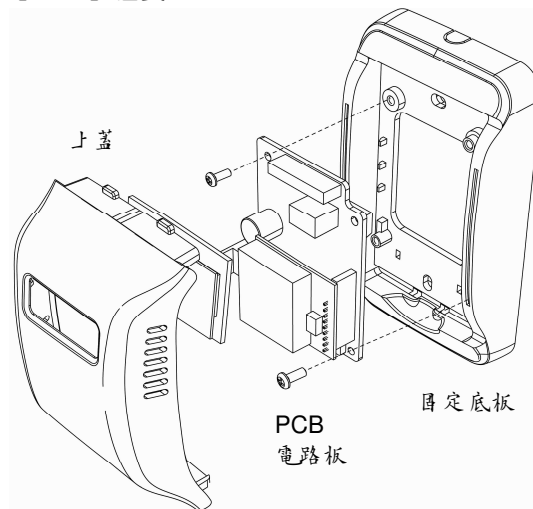


## 【接線說明】

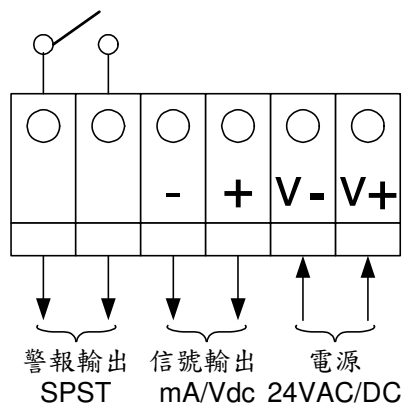


圖二 CD-200 接線圖


## 【JP1 信號選擇說明】

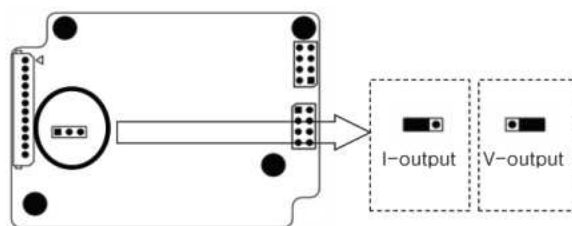

## 【JP2 信號選擇說明】

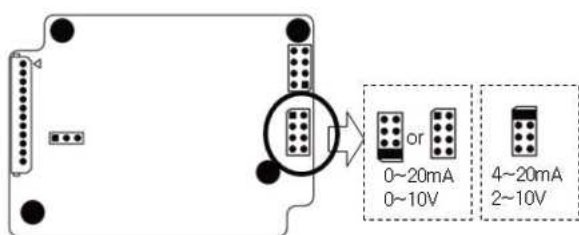

## 【感測範圍選擇說明】

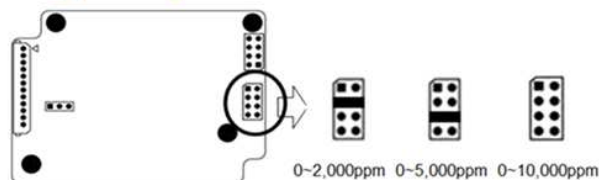

## 【警報動作說明】

- 注意！只有 CD-200 型才具有警報輸出功能，CD-100 型不具有警報輸出功能。
- CD-200 具有一只 SPST 型式 RELAY 警報輸出乾接點，其警報出廠設定值為 1,000ppm(不可調)，此數值是參照 ASHRAE(美國冷凍空調協會)規範設計，動作說明如下：
  - 當感測值高於 1,000 ppm 時 RELAY 動作，送出信號，發出警報。
  - 當感測值低於 900 ppm 時 RELAY 停止動作，警報停止。

## 【尺寸】單位：mm

