

ON-OFF浮動式電動風門馬達

【應用說明】

NACA...10(S1)系列 ON-OFF 電動風門馬達常被應用在冷氣、暖氣、通風系統或工業生產製造流程上的控制，例如風門開閉或空氣流量大小控制，它亦可配合相關連結器材來驅動球型閥門或蝶型閥門，調節流量的大小來作溫度、濕度或壓力之控制。

【產品特點】

- 由「齒輪箱」、「固定器」及「電子控制電路」組合而成。
- 適合應用於 2 m² 風門尺寸大小場合。
- 可 ON-OFF 或 3 點浮動式(FLOATING)控制。
- 最小軸長 45mm。
- 可選具一組 SPDT 輔助開關的型號。
- 可裝置於圓形 10~16mm 或方形 7~12mm 之風門軸心上。
- 風門軸心長度最短需 45mm。
- 可作正動作或反動作馬達方向控制。
- 可手動操作及開閉角度設定。



【規格說明】

型號	輸出扭力	風門尺寸	動作時間	供應電源	輔助接點	電力消耗	重量
NACA 1-10	10 Nm	2.0 m ²	70..100 秒	24VAC/DC	無	運轉:1.5W,停止:0.5W	1.0Kg
NACA 1-10S1	10 Nm	2.0 m ²	70..100 秒	24VAC/DC	SPDT*1	運轉:1.5W,停止:0.5W	1.0Kg
NACA 2-10	10 Nm	2.0 m ²	70..100 秒	220VAC	無	運轉:1.5W,停止:0.5W	1.0Kg
NACA 2-10S1	10 Nm	2.0 m ²	70..100 秒	220VAC	SPDT*1	運轉:1.5W,停止:0.5W	1.0Kg

供電頻率：50~60HZ

控制信號：ON-OFF,3 點浮動式(FLOATING)

負載容量：4.0 VA

接點容量：3(1.5)A, 220 VAC

旋轉角度：90°(可設定範圍 5~85°每次調整 5°)

連結尺寸：圓形 10~16mm,方形 7~12mm。

外觀構造：ABS 塑膠(淡藍色)

防護等級：IP54


耐 溫：-30℃~50℃

耐 濕：5~95 % RH

噪 音 量：45dB

認 證：CE & ISO 9000 EN / EEC

【接線說明】

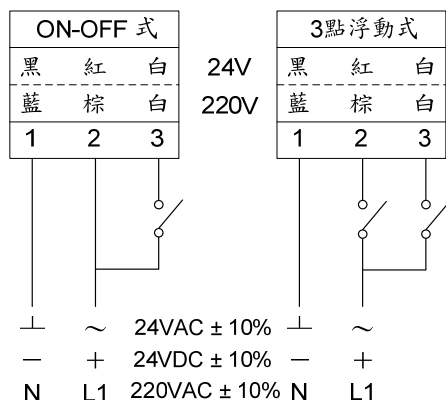

【手動及方向調整】


如何手動操作

只需將外殼側邊之
手動鈕壓下，即可將
馬達手動旋轉


如何調整旋轉方向

將外殼上開關切換 CW/CCW
即可將馬達正反向運轉

默認出廠設定：CW
CW 順時針方向旋轉
CCW 逆時針方向旋轉

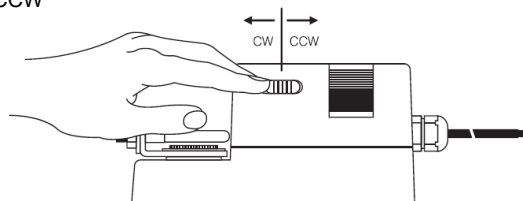

【輔助電驛】




【輔助開關】

-S1 型單輔助開關固定於 5 度位置，
不能自行調整。


【旋轉角度的限制】

調整機械限制器

1. 鬆開機械限制器的螺絲
2. 將限制器移至適當位置
3. 鎖緊螺絲

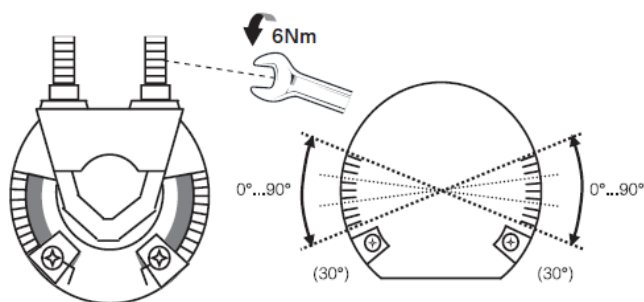

【安裝說明】

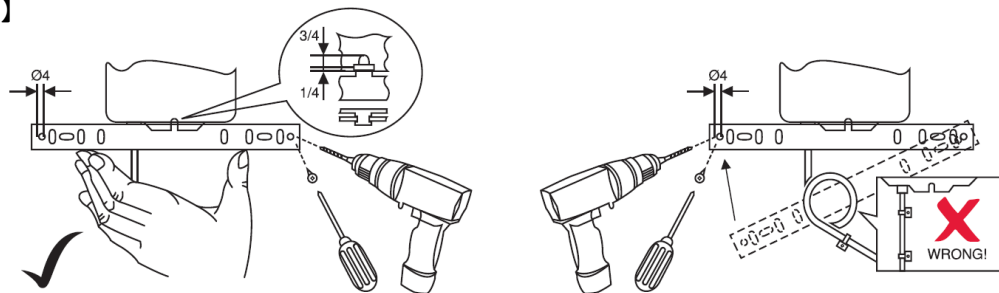

【尺寸】單位：mm

